FICHE TECHNIQUE
PLINTHE SOUPLE

www.hydewafrance.com

PLS 70mm - PLS 100 mm - PLS 150 mm

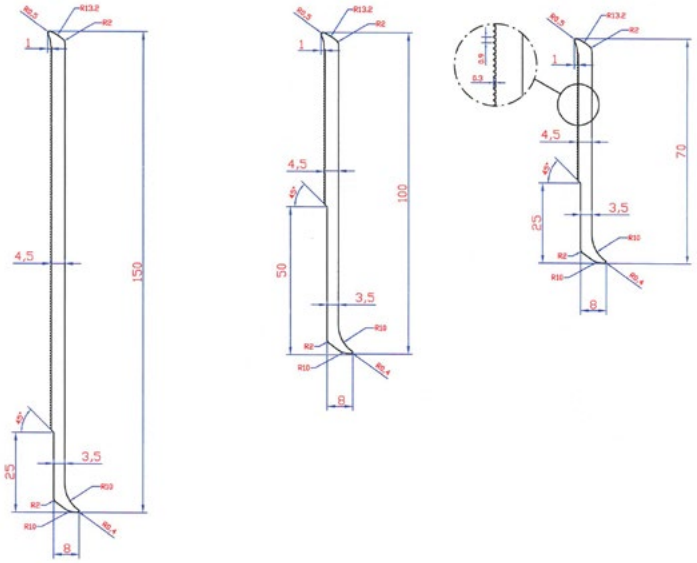

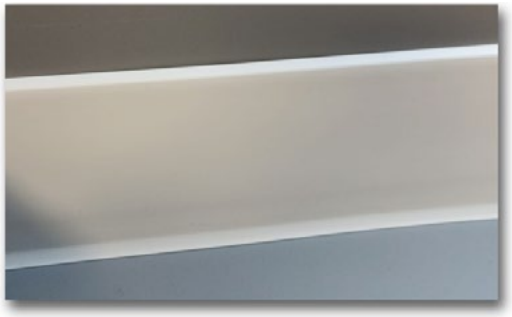

Solution de finition pour la liaison sols / murs.
Hygiène et étanchéité renforcée grâce à sa matière souple.
Feuillure arrière pour épouser les U de sol.
Système de fixation : Pose par collge.

Dimensions standards (mm)
Longueur : 3000 mm
Hauteur : 70 - 100 - 150 mm
Largeur en partie basse : 8 mm
Coloris : Blanc RAL9010 - Gris RAL7040
Feuillure arrière : 25 mm ou 50 mm
Propriétés
Matière : PVC souple
Conforme avec la directive Européenne 2004/19/CE
Etanchéité : PVC souple
Fixation : Collage
Densité : 1,52
Emballage : 10 longueurs
Coefficient de dilatation linéaire : 50,4 10^{-6} mm K
Utilisation Optimale : -20°C à +40°C

Hydewa France - Z.A. de l'Eculaz
55 impasse de l'Arve - 74930 Reignier
Tél : +33 (0)4 50 31 43 00
contact@hydewafrance.com

FRANCE hydewa® REVÊTEMENTS MURAUX HYGIÉNIQUES

copyright - tous droits réservés
toute reproduction interdite
Photos et visuels non contractuels