



CHEVRON PVC 40 / 60 / 70






AC 40



AC 60

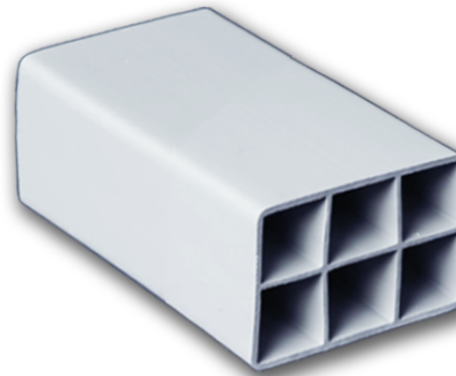

AC 70

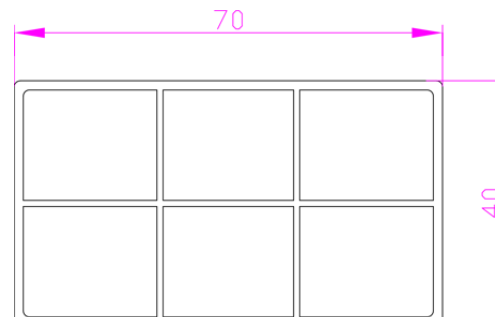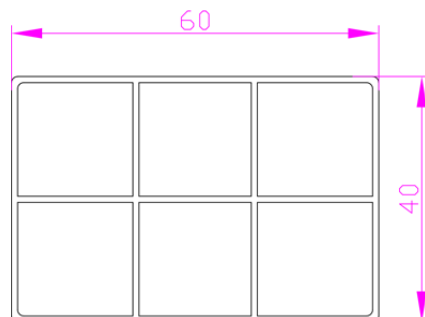

Chevrons PVC pour création de vide sanitaire sous panneaux Isothermes ou montage en tasseaux pour fixation de plaques ou lambris PVC.

Dimensions standards (mm)	
Longueur	: 3000 mm
Largeur	: 40 mm / 60 mm / 70 mm
Hauteur	: 40 mm
Coloris	: Blanc RAL9010
Propriétés	
Matière	: PVC conforme à la directive Européenne 2004/19/CE
Densité	: 1,52
Coefficient de dilatation linéaire	: 50,4 10 ⁻⁶ m/mK
Gorge pour joint d'étanchéité	: 3,8 x 3,4 double
Utilisation Optimale	: -20°C à +40°C